

AF 8+ XSafe

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 70 kg

Item #:

Project:

Quantity:



PRODUCTKENMERKEN

- Elektronisch gestuurd met zelfdiagnostische functies en waarschuwinglampjes die vroegtijdige waarschuwen en een snelle diagnose van operationele problemen geven.
- Externe componenten gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal.
- Ergonomisch handige, schuine en verdwijnende bunkerdeksel.
- Toegang aan voorzijde voor eenvoudiger onderhoud.
- Dankzij luchtinlaat en -uitlaat aan voorzijde, geschikt om in te bouwen.
- Xsafe: natuurlijk hygiënesysteem, geïntegreerd in de ijsblokjesmachine en werkt automatisch 24/7 om het apparaat schoon en veilig te houden.



AF 87
Schilferijs
Restwatergehalte 25%

CONDENSATIE SYSTEEM

Luchtgekoeld

KOELMIDDEL

R290

SPANNING V/Hz/ph

230/50/1

INTERNE OPSLAGCAPACITEIT

25 kg

CERTIFICATEN



VOORWAARDEN WERKOMGEVING

| | Minimum | Maximum |
|----------------------|----------------|----------------|
| Luchttemperatuur | 10 | 43 |
| Watertemperatuur | 5 | 38 |
| Waterdruk | 1 bar (14 psi) | 5 bar (70 psi) |
| Elektrische spanning | -10% | +10% |

BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.

www.scotsman-ice.com

IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 70 kg


AF 8+ XSafe

Scotsman
Ice Systems

IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 70 kg

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 70 kg

| |
|----------|
| Item #: |
| Project: |
| Aantal: |

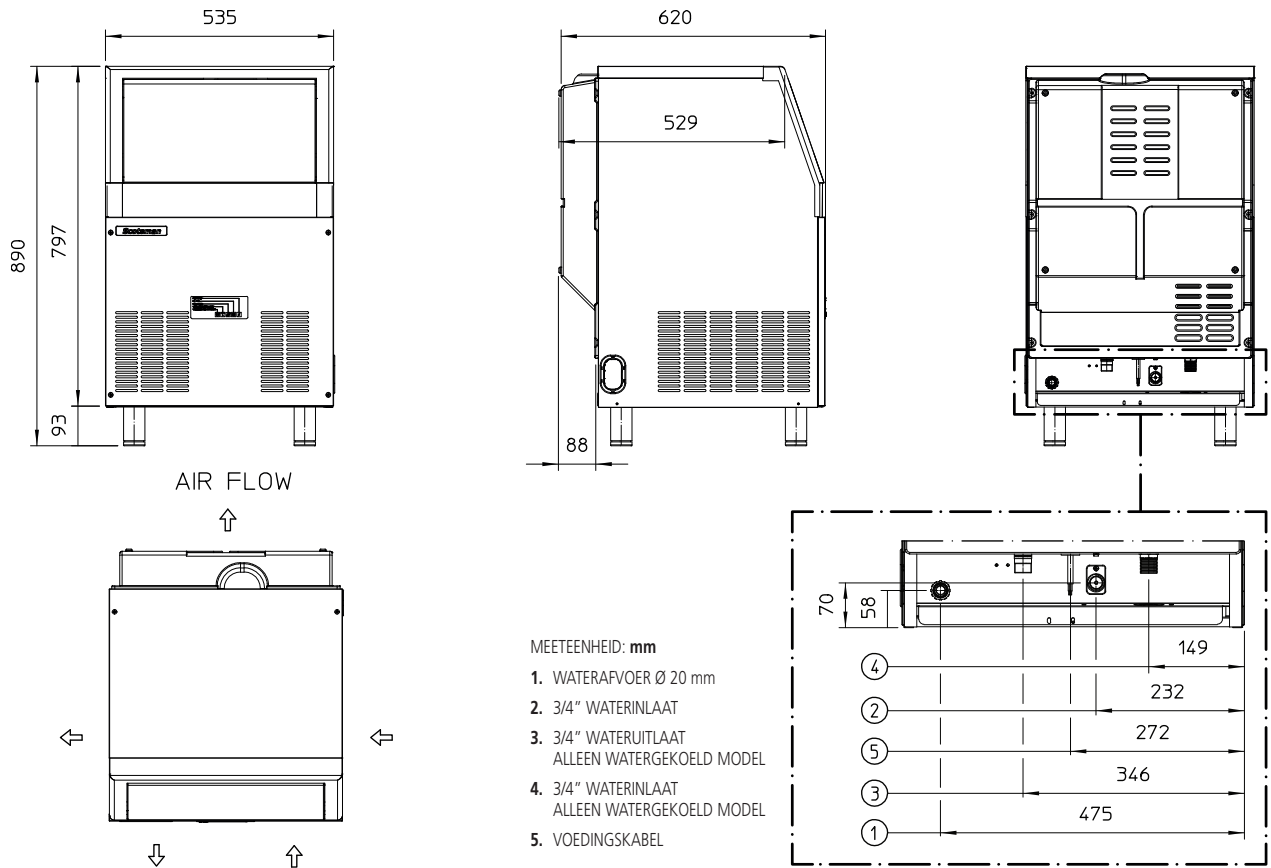

| APPARAATGEGEVENS | | TRANSPORTGEGEVENS | |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Afmeting (B x D x H) | 535 x 620 x 890 mm | Verpakking (B x D x H) | 600 x 690 x 980 mm |
| Netto gewicht | 50 kg | Bruto gewicht | 58 kg |

| Model | Spanning | Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingtemp. / °C watertemp. | | | Energieverbruik* | | Waterverbruik* | Aansluitwaarde | Compressor | Circuitdraden | Max. ekeringsgrootte |
|----------|----------|---|-----------|-----------|------------------|---------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------------|
| | | 10°C/10°C | 21°C/10°C | 32°C/21°C | kWh/100 kg | kWh/24h | | | | | |
| AF 87 AS | 230/50/1 | 70 | 68 | 56 | 10,6 | 6,2 | 2,4 | 275 | 200 | 3 x 1,5 | 10 |

(* Bij omgevingstemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C)