




FRPSvg 6511
Performance

Smart
Device
ready

Direct zicht op uw voorraad

Deze Liebherr in de Performance serie met zelfsluitende isolatieglasdeur en LED verlichting biedt bijna 600 liter koelruimte GN 2/1. De temperatuur is instelbaar tussen de +1°C en +15°C. De edelstalen kast is snel schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de chroomnikkelstalen binnenkuip.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal deur/deksel	Isolatieglasdeur met chroomnikkelstaal frame (1.4301 / AISI 304)
Bruto inhoud totaal	625 l
Netto inhoud totaal	486 l
Energieklasse	A
Energieverbruik per jaar	412 kWh
Energiekosten per jaar	€ 95,-
Energie efficiëntie index	29,3
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	365 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	76 Wh

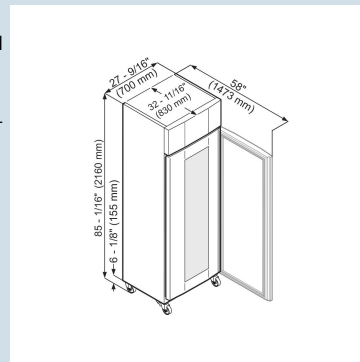

FRPSvg 6511

Performance

Smart
Device
ready**Afmetingen**

Hoogte	211,5 cm
Breedte	69,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	138,0 kg / 151,0 kg
Hoogte verpakking	2250 mm
Breedte verpakking	740 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	3
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Chroomnikkelstaal
Hoogte stelpoten	115?175 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)

Accessoires

Accessoireset	9027600
Set swingwielen	9590581
CNS-draagrooster	7112904
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908
SmartModule CM006	6145269