



FRPSvg 6501
Performance

EIA

Smart
Device
ready

Milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig

Deze Liebherr in de Performance serie biedt bijna 600 liter koelruimte met een GN 2/1 interieur. Het temperatuurbereik is instelbaar tussen de -2°C en +15°C. De edelstalen kast is snel schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de chroomnikkelstalen binnenkuip.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieklasse

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Energie efficiëntie index

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

Edelstaal / Edelstaal

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

597 l

486 l

A

302 kWh

€ 69,-

21,5

60 dB(A)

5

M1

Nee


+10°C tot 40°C

R290

4,0 A

305 kJ/h

76 Wh

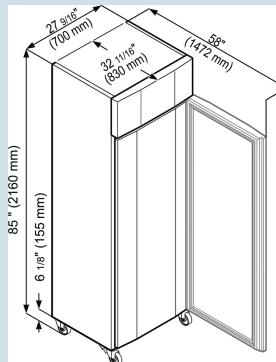

FRPSvg 6501

Performance

EIA

Smart
Device
ready**Afmetingen**

Hoogte	211,5 cm
Breedte	69,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	121,0 kg / 139,0 kg
Hoogte verpakking	2250 mm
Breedte verpakking	740 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	3
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Chroomnikkelstaal
Hoogte stelpoten	115?175 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)

Accessoires

Accesoireset	9027600
Set swingwielen	9590581
CNS-draagrooster	7112904
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908
SmartModule CM006	6145269